サントムーンGPS SUNTOMOON® TSWLN16

LED両面発光ソーラー警告灯

NETIS登録番号 KT-230098-A

GPSアンテナ内蔵

4つのGPS衛星の電波を受信して同期発光

リング・蛍光高輝度反射シート

リングの光りと蛍光イエロー高輝度反射シートで視認性アップ

無日照で約7日使用可能

内蔵リン酸リチウム電池と単1乾電池のハイブリット電源

※製品の色は写真と実物で多少異なる場合があります。

電波を受信して同期発光

世界中のどこでもGPS衛星電波を受信
同期発光し安全を導きます



視認性アップ

蛍光高輝度シートによる昼夜間の視認性と
リング(赤)、レンズ発光で長距離視認性アップ

ハイブリット電源

内蔵電池の充電が無くなった場合
乾電池に切り替わります

モードスイッチ

モードスイッチの切替えで
①夜間のみ ②昼夜間 の点滅が可能

型　式	GPS 搭載 LED 両面発光ソーラー警告灯 TSWLN16
寸　法	本体：幅150㎜×高さ327㎜×厚さ66㎜
重　量	約642g
LED	高輝度LED：レンズ部 赤／緑（2色発光）×12個 リング部 赤×4個
夜間視認距離	300m以上
材　質	本体・レンズ：ポリカーボネート
電　池	リン酸鉄リチウム電池 3.2V 3,200mAh（内蔵） 単1乾電池×2
充　電	ソーラーパネルで充電 充電電池の残量不足の時は、単1乾電池で動作します
点灯パターン	電波受信待機時：LED 赤×4個　LED 赤×12個 点滅 電波受信時：LED 赤×4個　LED 緑×12個 点滅
無日照時間	無日照で約7日間使用可能 ※アンダーカット回路付き
耐水性	防滴構造
設置方法	カットコーンに挿入して設置
使用温度範囲	−10℃～+65℃
操　作	夜間自動点灯回路付き 電源スイッチ：プッシュスイッチON/OFF モードスイッチ：プッシュスイッチ（常時発光／夜間自動発光 切替）
JANコード(GTIN)	4595986307428

・トンネル内などGPS電波が弱い所や届かない所では、GPS電波を受信できないことがあります。

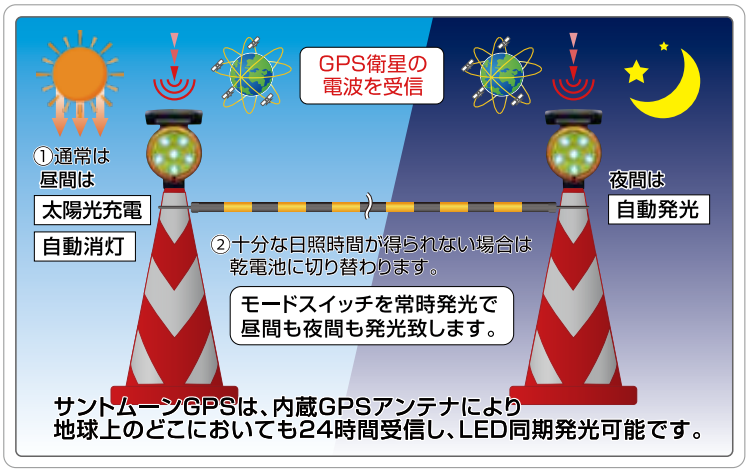

製品詳細

製造元

LEDサントムーン保安工事灯の企画・開発・製造・販売

株式会社 ティーキューブ

ティーキューブホームページ www.teacube.co.jp

〒419-0201 静岡県富士市厚原328-23

TEL 0545-67-0870 FAX 0545-67-0871